


Interface audio 4x4 Dante™



PoE

Référence	CV440DP
Connecteurs d'entrée	connecteurs détachables
Connecteurs de sortie	connecteurs détachables
Impédance d'entrée	> 1,8 kohms
Niveau d'entrée maximum	+8 dBu
Impédance de sortie	200 ohms
Niveau de sortie maximum	+ 20 dBu
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
THD+N	< 0,02%
Alimentation	PoE 802.3 af ou 12 V
Consommation	10 W max
Dimensions (H x L x P)	52 x 81 x 121 mm
Poids	357 g (hors accessoires)

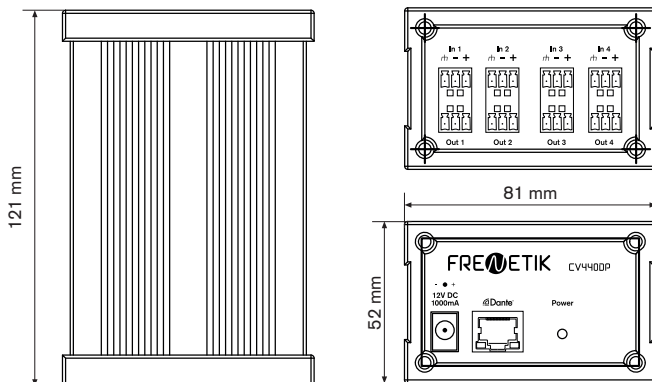

Accessoires Cage de fixation

CV440DP/F

