


Injecteur PoE+



Dante™ PoE+

Référence	PS110DP
Standards PoE	4, 5, 7, 8
Câbles réseau	100BaseTx Cat. 5 UTP/STP 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP
Puissance PoE injecté	30 W
Dimensions	42 × 64 × 145 mm (H x L x P)
Poids	0,18 kg
Plage de température de fonctionnement	0 à 40°C
Humidité	10 à 90% (sans condensation)

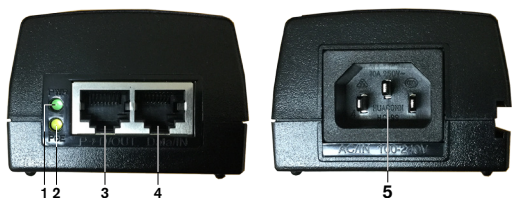

1. Diode d'indication d'alimentation secteur
2. Diode d'indication de présence d'alimentation PoE
3. Connecteur de sortie data + PoE
4. Connecteur d'entrée data
5. Connecteur d'alimentation secteur

Principe de connexion

